


BSK-MS-E nipler (EMC)

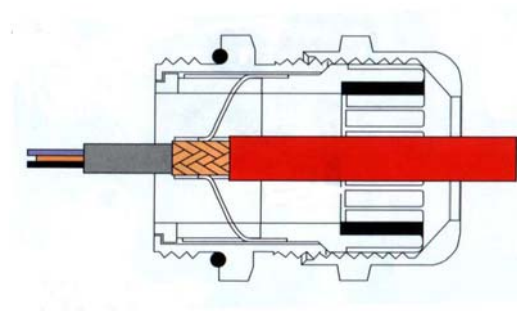

Meget solid EMC-nippel for bruk på skjermede kabler. Monteringen er enkel og nippelen gir en meget god tetningsgrad.

Tetningsgrad:

- IP68 og 5 bar etter EN 60529

Temperaturområde:

- -40° C til +100° C, kortvarig til + 120° C

Materiale:

- Hus i forniklet messing
- Klemmeinsats i polyamid
- O-ring i Perbunan
- Tettingsdel i Perbunan

Artikkelnummer	PG størrelse	Kabel Ø Fra/Til mm	Gjengelengde underdel mm	Nøkkelvidde mm	Antall pr eske
90770	7	3 - 6,5	5	14	50
90771	9	4 - 8	6	17	50
90772	11	5 - 10	6	20	50
90773	13,5	6 - 12	6,5	22	50
90774	16	10 - 14	6,5	24	25
90775	21	13 - 18	7	30	25
90776	29	18 - 25	8	40	20
90777	36	22 - 32	9	50	5
90778	42	32 - 38	14	58	5
90779	48	37 - 44	14	64	5

Artikkelnummer	mm	Kabel Ø Fra/Til mm	Gjengelengde underdel mm	Nøkkelvidde mm	Antall pr eske
90780	M12x1,5	3 - 6,5	6	14	50
90781	M16x1,5	4 - 8	7	18	50
90782	M20x1,5	6 - 12	8	22	50
90783	M25x1,5	10 - 14	8	27	25
90784	M32x1,5	13 - 18	9	34	20
90785	M40x1,5	18 - 25	9	43	5
90786	M50x1,5	22 - 32	9	55	5
90787	M63x1,5	32 - 44	14	68	5