



## Kabel og tilbehør september 2010

**HELUKABEL®**



KVA-XXL-MS-E


Ny serie EMC kabelnippler fra **Helukabel** for kabler med **store** diametre. For kabeldiametre helt opp til 70mm. Tetthetsgrad: IP 68 og trykk opp til 10 bar.

**HELUKABEL®**



**PROFIBUSKABEL for høy temperatur.**

Profibuskabel for temperaturer fra -50 til **+180°C**. FEP (teflon) isolert. Last ned datablad [her](#)

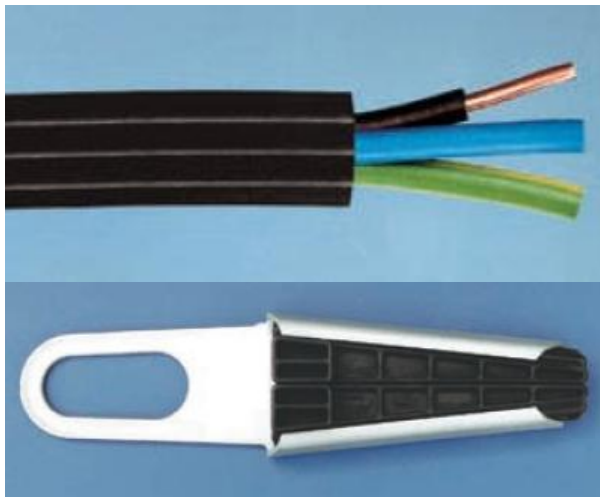

**YTBKW selvbærende hengekabel.**

Vi lagerfører nå YTBKW i flere dimensjoner. Sammen med **AKL** oppheng kan denne monteres opptil 50 meter mellom oppheng. Ledere er massive og PVC isolert. Ytre kappe i sort polyetylen.

Last ned datablad (engelsk) med Elnummer [her](#).

Primatec as, Lillesandsveien 44, 4877 GRIMSTAD Tlf 37258700, Fax 37258710 [www.primatec.no](http://www.primatec.no)  
[post@primatec.no](mailto:post@primatec.no)

Dersom du ikke ønsker å motta nyhetsmail, trykk: [Unsubscribe](#) og send mailen